

## Orientalert skynjarar

Frá **Orientalert** getum við boðið mikið úrval af reyk-, hita og kolmónoxíð skynjurum. Stakir reyk- og hitaskynjarar á 9V rafhlöðu, samtengdir þráðlausir reyk- og hitaskynjarar fyrir 9V rafhlöður ásamt einföldu stjórnborði og svo reyk- og hitaskynjarar samtengjanlega með vír fyrir 9V rafhlöðu og eins húsarafmagn en í nýrri byggingarreglugerð er farið fram á slíka skynjara. Reykskynjararnir eru af tveimur gerðum [jónískir og optískir](#). Frábært verð.

### Stakir 9V jónískir, optískir, hita og kolmónoxíð skynjarar



#### **305012 (VST-IS588) Jónískur stakur 9V reykskynjari.**

Prófunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Viðvörðun þegar rafhlaða er að klárast. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).



#### **305050 (VST-S588) Optískur stakur 9V reykskynjari.**

Prófunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).



#### **305072 (VST-H588) Stakur 9V hitaskynjari.**

Prófunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).



**305212 (VST-C588H) Stakur 9V kolsýrlingsskynjari.**

Prófunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).

**Samtengjanlegir þráðlaust 9V jónískir, optískir, hita og kolmónoxíð skynjarar**



**305090 (VST-WIS588IH) Jónískur þráðlaust samtengjanlegur 9V reykskynjari.**

16 mismunandi stillingar í hverju kerfi. Hver skynjari getur verið stilltur sem magnari sem eykur drægi. Hámarks drægi milli tveggja er 60m. Mögnun eykur drægi. Ótakmörkuð samtenging með mögnun af mismunandi gerðum. 868 mHz tíðni. Prófunarhnappur, þöggunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).



**305091 (VST-WS588IH) Optískur þráðlaust samtengjanlegur 9V reykskynjari.**

16 mismunandi stillingar í hverju kerfi. Hver skynjari getur verið stilltur sem magnari sem eykur drægi. Hámarks drægi milli tveggja er 60m. Mögnun eykur drægi. Ótakmörkuð samtenging með mögnun af mismunandi gerðum. 868 mHz tíðni. Prófunarhnappur, þöggunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).




**305092 (VST-WH588I) Þráðlaust samtengjanlegur 9V hitaskynjari.**

16 mismunandi stillingar í hverju kerfi. Hver skynjari getur verið stilltur sem magnari sem eykur drægi. Hámarks drægi milli tveggja er 60m. Mögnun eykur drægi. Ótakmörkuð samtenging með mögnun af mismunandi gerðum. 868 mHz tíðni. Prófunarhnappur, þöggunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).



**305093 (VST-WIS588IH) Þráðlaust samtengjanlegur 9V kolsýrlingskynjari.**

16 mismunandi stillingar í hverju kerfi. Hver skynjari getur verið stilltur sem magnari sem eykur drægi. Hámarks drægi milli tveggja er 60m. Mögnun eykur drægi. Ótakmörkuð samtenging með mögnun af mismunandi gerðum. 868 mHz tíðni. Prófunarhnappur, þöggunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara. Litlir um sig (11 sm. í þvermál).

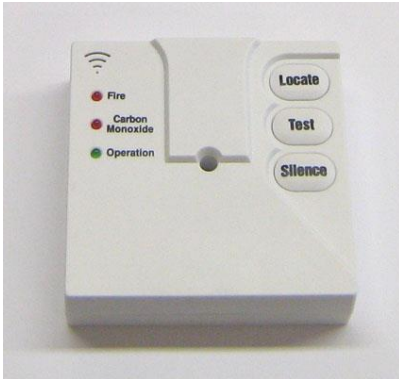

**305193 (VST-RM588) Þráðlaust stjórnborð 2 x 1.5V.**

Lítið stjórnborð (2x1,5V) þar sem hægt er að finna þann skynjara í kerfinu sem skynjar, en það gerist með því að þeir skynjarar sem ekki skynja þagna Hægt að þagga niður í skynjurum (10 mínútur) ef skynjun óþörf og prófa skynjara. Stjórnborðið (9x9x3 sm.) sýnir einnig ef kerfið er í lagi og eins ef viðvörðun er í gangi. Stjórnborðið dregur um 100m. í fríu. 868 mHz tíðni.

**Samtengjanlegir með vír 9V jónískir, optískir, hita og kolmónoxíð skynjarar**



**305176 (VST-IS588IH) Jónískur samtengjanlegur með vír 9V reykskynjari.**

Samtengjanlegir með vír með 9V rafhlöðu (1 ár). Litlir um sig (11 sm. í þvermál). Hægt að samtengja allt að 40 stk. af mismunandi gerðum. Prófunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara.



**305177 (VST-S588IH) Optískur samtengjanlegur með vír 9V reykskynjari.**

Samtengjanlegir með vír með 9V rafhlöðu (1 ár). Litlir um sig (11 sm. í þvermál). Hægt að samtengja allt að 40 stk. af mismunandi gerðum. Prófunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara.



**305178 (VST-H588I) Samtengjanlegur með vír 9V hitaskynjari.**  
Samtengjanlegur með vír með 9V rafhlöðu (1 ár). Litlir um sig (11 sm. í þvermál). Hægt að samtengja allt að 40 stk. af mismunandi gerðum. Prófunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara.



**305179 (VST-C588IH) Samtengjanlegur með vír 9V kolsýrlingsskynjari.**  
Samtengjanlegur með vír með 9V rafhlöðu (1 ár). Litlir um sig (11 sm. í þvermál). Hægt að samtengja allt að 40 stk. af mismunandi gerðum. Prófunarhnappur, gaumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara.

### Samtengjanlegir með vír 230V/9V jónískir, optískir, hita og kolmónoxíð skynjarar



**305176 (VST-IS598IH) Jónískur samtengjanlegur með vír 230V/9V reykskynjari.**  
Samtengjanlegur með vír fyrir húsarafmagn 230V/50Hz og til vara 9V rafhlaða (1 ár). Litlir um sig (11 sm. í þvermál). Hægt að samtengja allt að 40 stk. af mismunandi gerðum. Prófunarhnappur, gaumljós, straumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara.



**305177 (VST-S598IH) Optískur samtengjanlegur með vír 230V/9V reykskynjari.**  
Samtengjanlegur með vír fyrir húsarafmagn 230V/50Hz og til vara 9V rafhlaða (1 ár). Litlir um sig (11 sm. í þvermál). Hægt að samtengja allt að 40 stk. af mismunandi gerðum. Prófunarhnappur, gaumljós, straumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara.



**305178 (VST-H598I) Samtengjanlegur með vír 230V/9V hitaskynjari.**

Samtengjanlegur með vír fyrir húsarafmagn 230V/50Hz og til vara 9V rafhlaða (1 ár). Litlir um sig (11 sm. í þvermál). Hægt að samtengja allt að 40 stk. af mismunandi gerðum. Prófunarhnappur, gaumljós, straumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara.



**305179 (VST-C598IH) Samtengjanlegur með vír 230V/9V kolsýrlingsskynjari.**

Samtengjanlegur með vír fyrir húsarafmagn 230V/50Hz og til vara 9V rafhlaða (1 ár). Litlir um sig (11 sm. í þvermál). Hægt að samtengja allt að 40 stk. af mismunandi gerðum. Prófunarhnappur, gaumljós, straumljós, viðvörðun ef rafhlaða er að klárast. Ekki hægt að setja upp nema rafhlaða sé í skynjara.



**305195 (VST-MP01A) Undirdós fyrir 230V/9V skynjara.**

Undirdós fyrir tengingar samtengjanlega skynjara með vír, ef þörf er á.



**305197 (VST-WB598I) Sökkull sem breytir yfir í þráðlausa tengingu.**

Sökkull (2 x 1,5V) sem breytir yfir í þráðlausa tengingu. Ef hluti kerfis þarf að vera þráðlaus eða ef óskað er eftir að vera með stjórnborð sem lýst er hér að ofan. Aðeins má tengja einn slíkan þráðlausan sökkul við vírað kerfi.